


目录

1. 产品介绍	2
产品外观	2
包装清单	2
2. 安装	3
安装底座	3
整理线材	4
壁挂安装	5
3. 使用	6
连接说明	6
功能键介绍	7
电源键操作说明	7
指示灯状态说明	7
操作菜单(OSD)功能说明	8-9
4. 注意事项	10
5. 故障排除	10
6. 基本参数	11
7. 产品中有害物质的名称及含量	12
8. 保修说明	13


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品外观

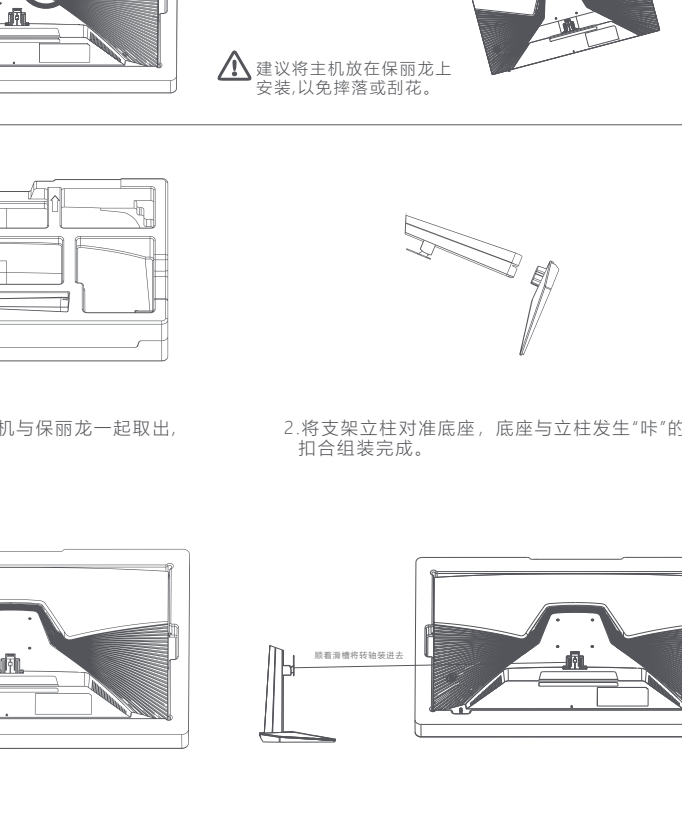


包装清单

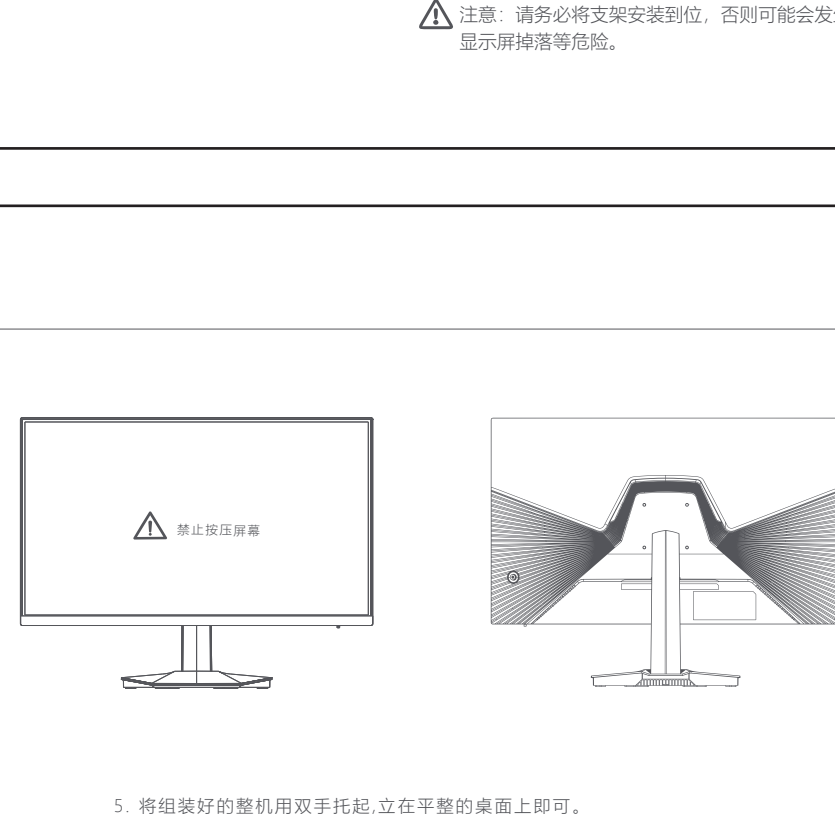

(以上清单具体请以实物为准)

安装

安装底座

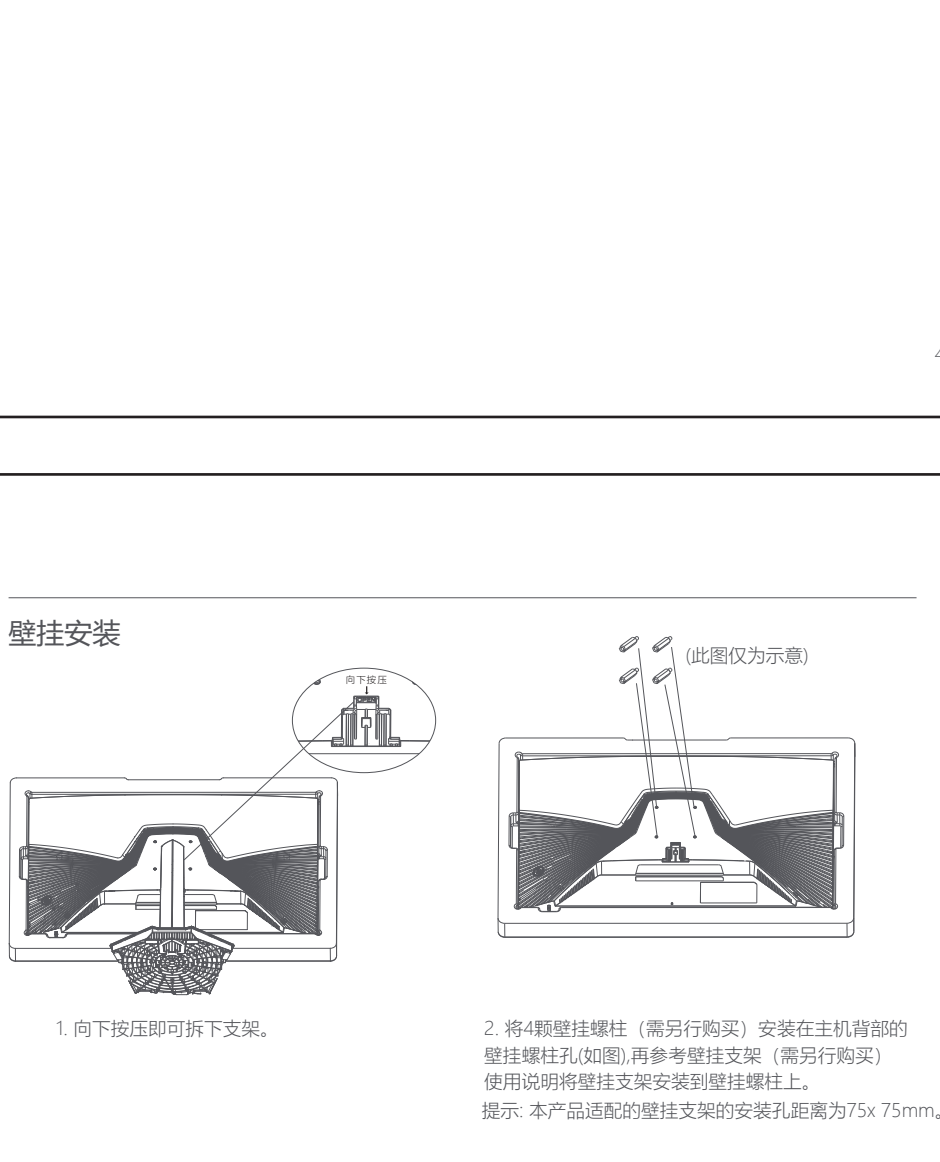

注意: 请务必将支架安装到位, 否则可能会发生显示屏掉落等危险。

整理线材




壁挂安装



注意:  
• 壁挂安装机器过程中, 请勿用手直接按压屏幕, 防止破裂。  
• 为避免显示器在壁挂使用时掉落, 请妥善安装并做好安全防护。  
• 设备挂在墙上时, 请勿将手或脚放在设备上, 以免造成伤害。  
• 壁挂使用高度应在2米以内。


使用

连接说明

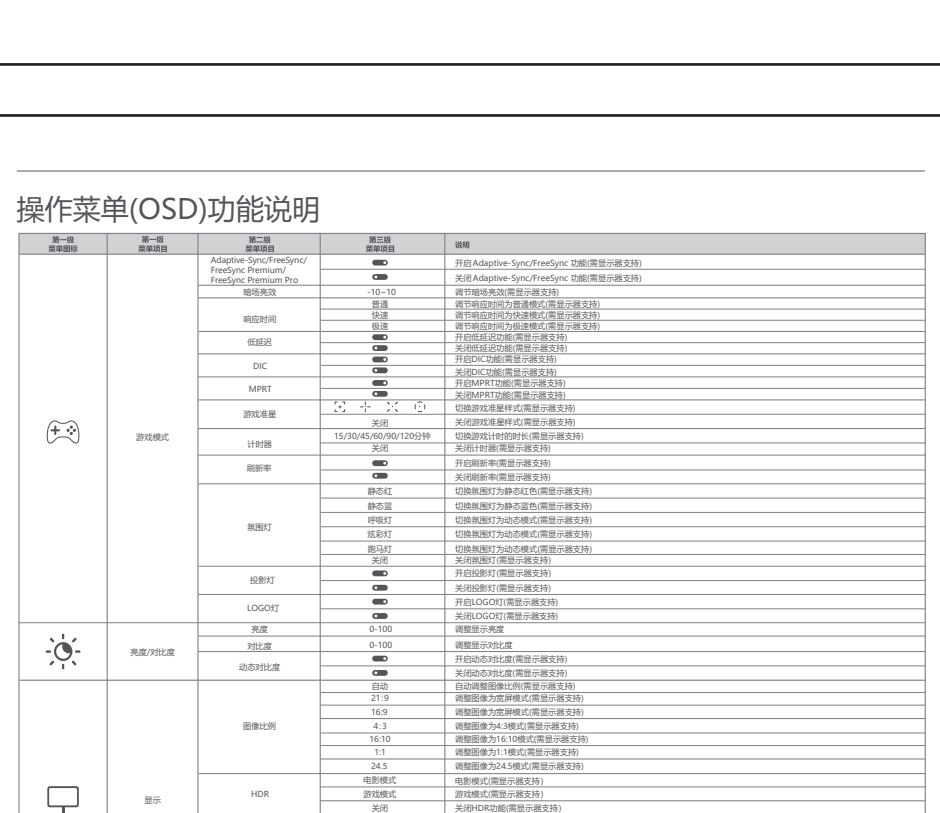

注意: 音频接口仅适用于输出音频信号。

功能键介绍

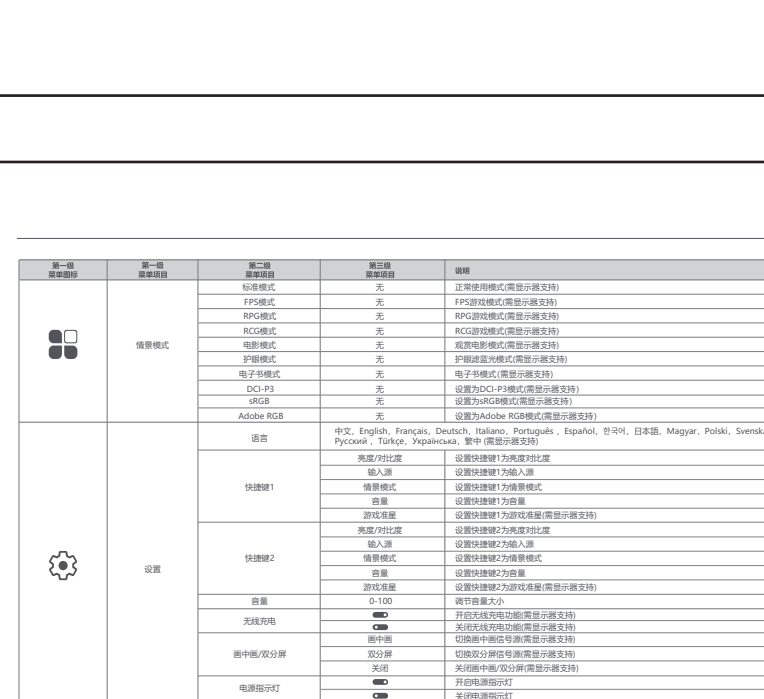

指示灯状态说明

电源灯	熄灭	关机
电源灯	常亮	开机
电源灯	闪烁	睡眠中

操作菜单(OSD)功能说明

菜单项	子菜单项	说明
图像设置	亮度	调节画面的亮度
	对比度	调节画面的对比度
	色温	调节画面的色温
	锐度	调节画面的锐度
	伽马	调节画面的伽马值
	动态对比度	调节画面的动态对比度
	降噪	调节画面的降噪功能
	背光补偿	调节画面的背光补偿功能
	智能降噪	调节画面的智能降噪功能
	智能锐化	调节画面的智能锐化功能
声音设置	音量	调节音量
	静音	开启或关闭静音
	重低音	调节重低音效果
	环绕声	调节环绕声效果
	音效模式	选择不同的音效模式
	语言	选择不同的语言
	字幕	开启或关闭字幕
	字幕语言	选择不同的字幕语言
	字幕大小	调节字幕大小
	字幕位置	调节字幕位置
系统设置	语言	选择不同的语言
	时间	设置系统时间
	日期	设置系统日期
	时区	设置系统时区
	网络	设置网络参数
	无线局域网	开启或关闭无线局域网
	蓝牙	开启或关闭蓝牙
	USB设备	识别并设置USB设备
	外接设备	识别并设置外接设备
	出厂设置	恢复出厂默认设置

注意事项

健康使用建议:  
1. 为了减少长时间使用显示器引起的眼睛疲劳及不适, 建议每隔1小时, 休息5-10分钟。  
2. 保持显示器与眼睛的距离至少为眼睛高度的2倍(约50厘米)。  
3. 使用显示器时, 应保持适当的坐姿, 避免长时间保持同一姿势。  
4. 使用显示器时, 应保持适当的亮度, 避免过亮或过暗。  
5. 使用显示器时, 应保持适当的对比度, 避免过高或过低。  
6. 使用显示器时, 应保持适当的色温, 避免过冷或过热。  
7. 使用显示器时, 应保持适当的锐度, 避免过高或过低。  
8. 使用显示器时, 应保持适当的伽马值, 避免过高或过低。  
9. 使用显示器时, 应保持适当的动态对比度, 避免过高或过低。  
10. 使用显示器时, 应保持适当的降噪功能, 避免过高或过低。  
11. 使用显示器时, 应保持适当的背光补偿功能, 避免过高或过低。  
12. 使用显示器时, 应保持适当的智能降噪功能, 避免过高或过低。  
13. 使用显示器时, 应保持适当的智能锐化功能, 避免过高或过低。  
14. 使用显示器时, 应保持适当的音量, 避免过高或过低。  
15. 使用显示器时, 应保持适当的静音功能, 避免过高或过低。  
16. 使用显示器时, 应保持适当的重低音效果, 避免过高或过低。  
17. 使用显示器时, 应保持适当的环绕声效果, 避免过高或过低。  
18. 使用显示器时, 应保持适当的音效模式, 避免过高或过低。  
19. 使用显示器时, 应保持适当的语言, 避免过高或过低。  
20. 使用显示器时, 应保持适当的字幕功能, 避免过高或过低。  
21. 使用显示器时, 应保持适当的字幕语言, 避免过高或过低。  
22. 使用显示器时, 应保持适当的字幕大小, 避免过高或过低。  
23. 使用显示器时, 应保持适当的字幕位置, 避免过高或过低。  
24. 使用显示器时, 应保持适当的语言, 避免过高或过低。  
25. 使用显示器时, 应保持适当的时间, 避免过高或过低。  
26. 使用显示器时, 应保持适当的日期, 避免过高或过低。  
27. 使用显示器时, 应保持适当的时区, 避免过高或过低。  
28. 使用显示器时, 应保持适当的网络参数, 避免过高或过低。  
29. 使用显示器时, 应保持适当的无线局域网功能, 避免过高或过低。  
30. 使用显示器时, 应保持适当的蓝牙功能, 避免过高或过低。  
31. 使用显示器时, 应保持适当的USB设备识别, 避免过高或过低。  
32. 使用显示器时, 应保持适当的外接设备识别, 避免过高或过低。  
33. 使用显示器时, 应保持适当的出厂默认设置, 避免过高或过低。

基本参数

产品型号	MG27H11F3
销售型号	G27H35 经典版
电源输入	12V 4A
额定功率*	48W Max.
屏幕尺寸	27英寸
亮度	350cd/m²
对比度	1000:1
色彩	16.7M
显示比例	16:9
响应时间	2ms(GTG)
最大分辨率	1920 x 1080
推荐分辨率	1920 x 1080
产品尺寸	613(L)×215(W)×472(H)mm
俯仰角度	-5~20°/±2°
可抬升高度	NA
左右旋转角度	NA
旋转角度	NA
工作温度	0°C ~ 40°C
存储温度	20°C ~ 80%RH

\*额定功率不包括电源适配器的功率。

中国能效标识

根据中国能效标识管理办法, 本产品符合以下要求:	
能源效率等级	1.9
待机功率(W)	0.60
睡眠功率(W)	0.80
能效等级	2级
能效标准	GB 21520-2023

产品中有害物质的名称及含量

# HKC 显示器

---

产品名称: 彩色显示器  
质量等级: 合格品  
执行标准: Q/HKC004  
惠科股份有限公司  
地址: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房  
1栋一层至三层、五至七层, 6栋七层  
服务电话: 400-0099-998  
服务网址: [www.szhk.com.cn](http://www.szhk.com.cn)

---

保修说明

真感谢您选购HKC显示器产品!  
1. 我们售后服务严格按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》为消费者提供三包服务;  
2. 本产品保修期以惠科发布的产品规定的保修期为准, 详情可参阅: www.szhk.com.cn .

保修政策

- 1. 保修范围: 中华人民共和国大陆地区(香港、澳门和台湾地区不支持);
- 2. 售后服务: 本产品实行三包政策, 即: 退货、换货、修理。
- 3. 退换货: 产品在保修期内, 经本公司技术人员检测, 确属质量问题, 且符合退换货条件的, 可予以退换货。
- 4. 维修: 产品在保修期内, 经本公司技术人员检测, 确属质量问题, 且不符合退换货条件的, 可予以维修。
- 5. 其他: 产品在保修期内, 经本公司技术人员检测, 确属质量问题, 且不符合退换货条件的, 可予以其他服务。



扫码关注公众号

保修卡	
产品型号:	序列号:
消费者姓名:	联系电话:
联系地址:	联系地址:
销售单位名称:	联系电话:
地址:	地址:
发货日期:	日期:
售后服务电话:	售后服务电话:
(盖章)	

维修记录	
送修日期:	交验日期:
故障原因:	故障现象:
故障处理情况:	故障处理结果:
维修人员:	维修人员:
(盖章)	

产品: 显示器  
本产品经本公司品质管理部门的检验, 其性能参数符合技术标准, 准许出厂。

温馨提示

感谢您选择我们的产品和服务。为了确保您的售后权益, 请您妥善保管纸箱及包装材料。  
如您无法提供产品包装, 可能会影响您的售后申请。  
如您不慎丢失了纸箱及包材, 您可以在我们的产品链接处购买通用的包装材料, 这些材料可用于售后申请, 以确保您的权益不受影响。  
请牢记: 为了确保包材的适用性和正确性, 建议您在购买前仔细阅读产品说明和尺寸要求。  
再次感谢您的信任与支持!

HKC 显示器

产品名称: 彩色显示器  
质量等级: 合格  
执行标准: Q/HKC004  
惠科股份有限公司  
地址: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房  
1栋一层至三层、五至七层、6栋七层  
服务电话: 400-0099-998  
服务网址: www.szhk.com.cn.