

OLED显示器使用说明书


目录

1. 产品介绍	2
产品外观	2
包装清单	2
2. 安装	3
壁挂安装	3
3. 使用	4
连接说明	4
功能键介绍	5
指示灯状态说明	5
操作菜单(OSD)功能说明	6-7
4. 注意事项	8
5. 故障排除	8
6. 基本参数	9
7. 中国能源效率标识	9
8. 产品中有害物质的名称及含量	10
9. 保修说明	11

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品外观

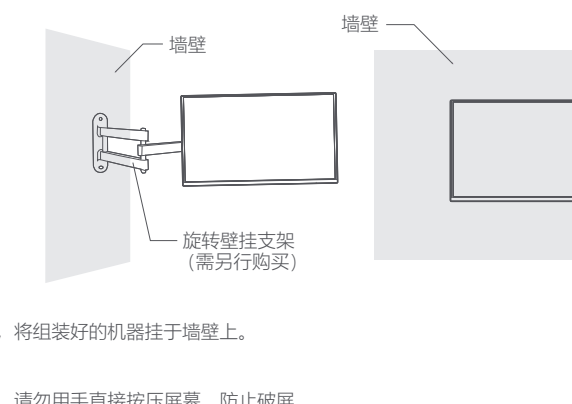


包装清单



(以上清单具体请以实物为准)

安装

壁挂安装

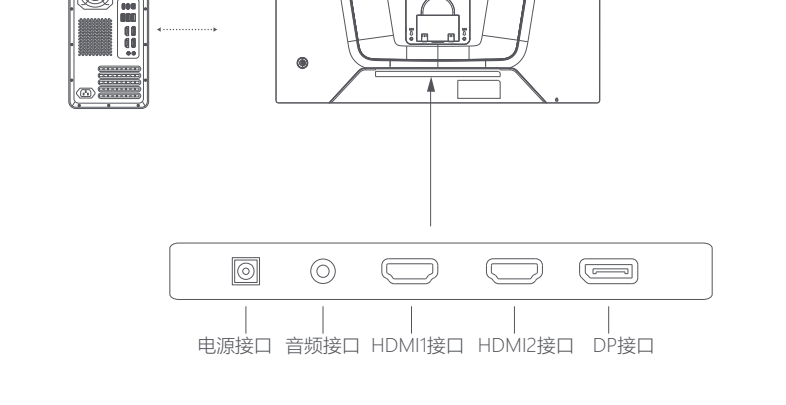

1. 打开纸箱包装，将整机与保护泡一起取出，平放在水平桌面上。
 2. 将显示器壁挂支架安装在主机背部的壁挂螺钉孔(如图)处，再参考壁挂支架(需另行购买)，使用说明将壁挂支架安装到壁挂螺钉上。
- 提示：本产品适配的壁挂支架的安装孔距为100x100mm。

使用


连接说明

1. 连接信号线：
 - a. 确保显示器和电脑均已开机；
 - b. 将信号线连接至电脑。
 2. 将显示器电源线一端插入显示器的电源接口。
 3. 将计算机和显示器的电源线插入附近电源插座。
- 注意：如果电源线或信号线损坏，必须使用专用电源线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。



注意：音频接口仅适用于输出音频信号。

功能键介绍

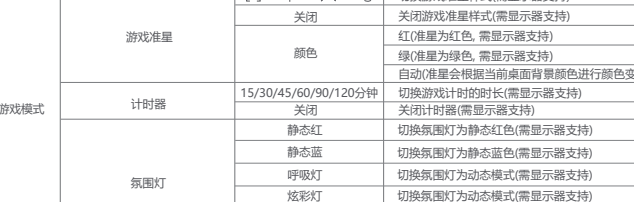

摇杆按键描述

(○) 短按开机，长按3秒关机

开机状态下，短按任意按键可以进入导航菜单

其它按键以屏幕上相对应描述为准

指示灯状态说明

	熄灭	关机
	常亮	开机
	闪烁	睡眠中

操作菜单(OSD)功能说明

第一级菜单图标	第二级菜单图标	第三级菜单图标	说明
源设备选择	Adaptive-Sync/FreeSync Premium/FreeSync Premium Pro	开启/关闭	开启 Adaptive-Sync/FreeSync 功能(需显示器支持)
	模式选择	10-10	开启/关闭(需显示器支持)
	模式选择	10-10	开启/关闭(需显示器支持)
	模式选择	10-10	开启/关闭(需显示器支持)
	模式选择	10-10	开启/关闭(需显示器支持)
	模式选择	10-10	开启/关闭(需显示器支持)
	模式选择	10-10	开启/关闭(需显示器支持)
	模式选择	10-10	开启/关闭(需显示器支持)
	模式选择	10-10	开启/关闭(需显示器支持)
	模式选择	10-10	开启/关闭(需显示器支持)

亮度/对比度	亮度	0-100	亮度调节(需显示器支持)
	对比度	0-100	对比度调节(需显示器支持)
	动态对比度	0-100	动态对比度调节(需显示器支持)
	对比度	0-100	对比度调节(需显示器支持)
	对比度	0-100	对比度调节(需显示器支持)
	对比度	0-100	对比度调节(需显示器支持)
	对比度	0-100	对比度调节(需显示器支持)
	对比度	0-100	对比度调节(需显示器支持)
	对比度	0-100	对比度调节(需显示器支持)
	对比度	0-100	对比度调节(需显示器支持)

色彩	色温	6500K	色温调节(需显示器支持)
	色温	6500K	色温调节(需显示器支持)
	色温	6500K	色温调节(需显示器支持)
	色温	6500K	色温调节(需显示器支持)
	色温	6500K	色温调节(需显示器支持)
	色温	6500K	色温调节(需显示器支持)
	色温	6500K	色温调节(需显示器支持)
	色温	6500K	色温调节(需显示器支持)
	色温	6500K	色温调节(需显示器支持)
	色温	6500K	色温调节(需显示器支持)

说明：以上功能可能因机型不同，或软件版本升级进行调整，具体以实际机型为准。

注意事项

- 请勿靠近水源或潮湿的地方，如浴室、厨房、地下室、游泳池等。
- 请勿将显示器放置在易燃物或热源附近，以免发生火灾或损坏。
- 在阴凉、干燥、通风处存放、使用。请勿靠近热源或热源。
- 请勿将显示器放在阳光下直射的地方，以免损坏显示器。
- 请勿将显示器放在潮湿的地方，以免损坏显示器。
- 请勿将显示器放在高温的地方，以免损坏显示器。
- 请勿将显示器放在低温的地方，以免损坏显示器。
- 请勿将显示器放在有腐蚀性气体的地方，以免损坏显示器。
- 请勿将显示器放在有强磁场的地方，以免损坏显示器。
- 请勿将显示器放在有强电场的地方，以免损坏显示器。

基本参数

产品型号	MG27P17Q
屏型型号	XG27L3
电源输入	24V=5A
额定功率*	120W
屏幕尺寸	26.5英寸
亮度	250cd/m²
对比度	1500000:1
色彩	16.7
响应时间	0.03ms (GTG)
最大分辨率	2560x1440
推荐分辨率	2560x1440
工作温度	0°C ~ 40°C
工作湿度	20%-85%RH

*额定功率不包括电源适配器的功率。

中国能源效率标识

能源效率等级	0.40
待机功率(W)	0.60
睡眠功率(W)	0.80
能效等级	三级
能效标准	GB 21520-2023

产品中有有害物质的名称及含量

部件名称	产品中有有害物质的名称及含有的物质表									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DEHP	BBP	DEHP
电路板名称	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
显示屏	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
金属机件/件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电源线/连接线	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过国家电子消费品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：X：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超过国家电子消费品有害物质限制使用国家标准要求。
注3：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过国家电子消费品有害物质限制使用国家标准要求。
注4：电路板名称：包括印制电路板及其结构的零部件。

保修说明

1. 保修范围：中华人民共和国大陆地区(香港、澳门及台湾地区暂不适用)。
2. 保修条件：用户可凭产品保修卡及有效的购买凭证(如：保修卡、发票、收据等)向经销商或服务中心申请保修。
3. 保修期限：自产品出厂之日起，整机保修三年，主要部件保修五年。
4. 保修内容：在保修期内，因产品质量问题导致的故障，经维修人员确认后，提供免费维修服务。
5. 保修费用：保修期内，因产品质量问题导致的故障，维修费用免费。保修期外，维修费用按标准收费。
6. 保修地点：用户所在地或最近的服务中心。
7. 保修流程：用户需提供有效的购买凭证和保修卡，经维修人员确认后，方可进行保修。
8. 保修说明：本保修卡不作为保修凭证，具体保修政策以当地经销商为准。

HKC 显示器

产品名称: OLED显示器
质量等级: 合格品
执行标准: Q/HKC004
惠州股份有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩街道龙社区工业二路1号惠州工业园厂房
1栋一层至三层、五至七层、6栋七层
服务热线: 400-0099-998
服务网址: www.sz.hkc.com.cn