


目录

1. 产品介绍	2
产品外观	2
包装清单	2
2. 安装	3
安装底座	3
壁挂安装	5
3. 使用	6
连接说明	6
功能键介绍	7
电源键操作说明	7
指示灯状态说明	7
操作菜单(OSD)功能说明	8-9
4. 注意事项	10
5. 故障排除	10
6. 基本参数	11
7. 中国能源效率标识	11
8. 产品中有害物质的名称及含量	12
9. 保修说明	13

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品外观

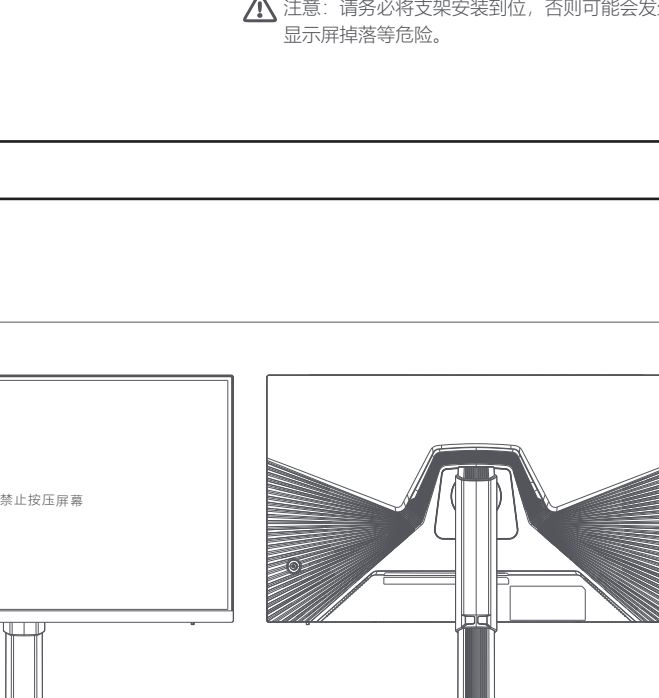


包装清单



(以上清单具体请以实物为准，图例仅供参考)

安装

安装底座

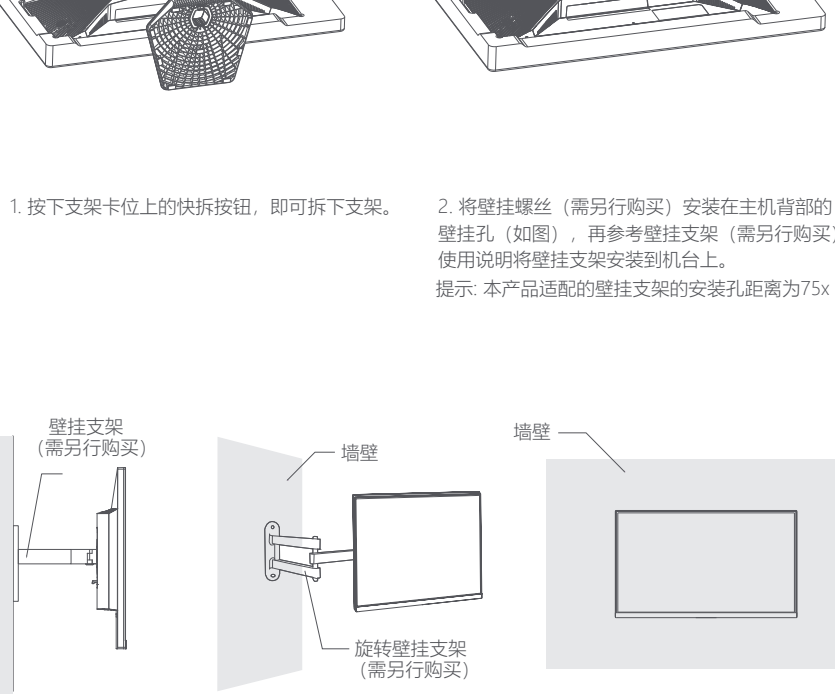


1. 打开底部盖板，将整机与底座一起取出，并放置水平桌面上。

2. 取出立柱底座，按图示上下卡合在一起。



3. 将组装好底座头部对准带保利龙的机头，将底座上两个位置对齐，下压安装即可，安装完成后，升起显示器。



4. 安装完成。

注意：请务必将支架安装到位，否则可能会发生显示屏掉落等危险。


壁挂安装



1. 按下支架卡位上的快拆按钮，即可拆下支架。

2. 将壁挂螺丝（需另行购买）安装在主机背部的壁挂孔（如图），再参考壁挂支架（需另行购买）使用说明书将壁挂支架安装到机架上。

提示：本产品适配的壁挂支架的安装孔距离为75x75mm。

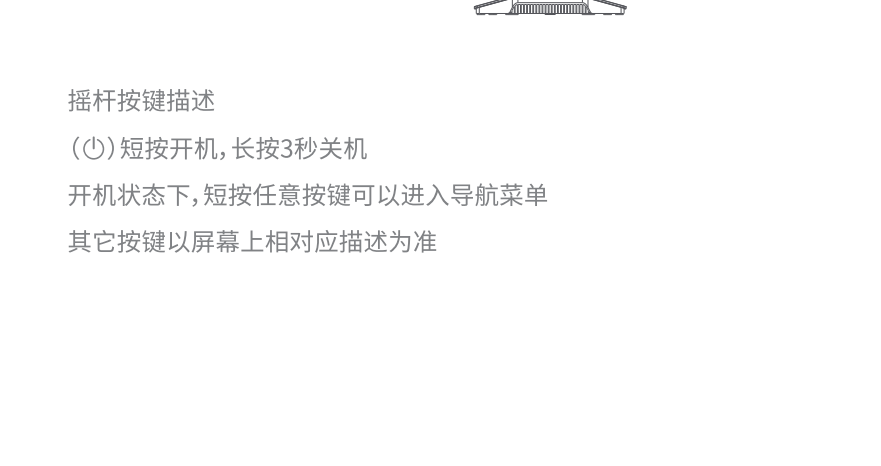

3. 参照壁挂支架使用说明，将组装好的机器挂于墙壁上。

注意：壁挂安装过程中，请勿用手直接按压屏幕，防止破裂。

• 为避免显示器在壁挂使用过程中掉落，请妥善安装并固定好安装支架。

• 请勿在潮湿、干燥、潮湿处存放、使用，请勿靠近热源和磁场。

• 请勿触摸、摩擦后壳上的通风孔，请勿置于火、发火、水或类似液体表面使用。

• 设备操作时电源电压应指示于产品铭牌上，若不符合当地电压，可能会导致设备或当地的电力公司。

• 当设备长期不使用，请切断电源，防止在雷雨天受到电击以及异常电压波动造成的损伤。

• 请勿让插座过载，否则会引起火灾或触电。

• 请勿让设备过热，否则可能会引起火灾或触电。

• 请勿自行拆卸、维修本产品，若有故障，请直接与售后服务人员联系。

• 请勿过度拉扯、扭曲电源线。

• 请勿在设备上进行任何活动，以免发生危险。

• 电源插头或电源线应作为重新安装，在设备正常使用时应确保重新安装方便及稳定。

使用

连接说明

1. 连接信号线：

a. 确保显示器和电脑均已开机；

b. 将信号线连接至电脑。

2. 将显示器电源线一端插入显示器的电源接口。


3. 将计算机和显示器的电源线插入附近电源插座。

注意：如果电源线或信号线损坏，必须使用专用线缆或从其制造商或维修部专用的专用组件来更换。



注意：音频接口仅适用于输出音频信号。

功能键介绍

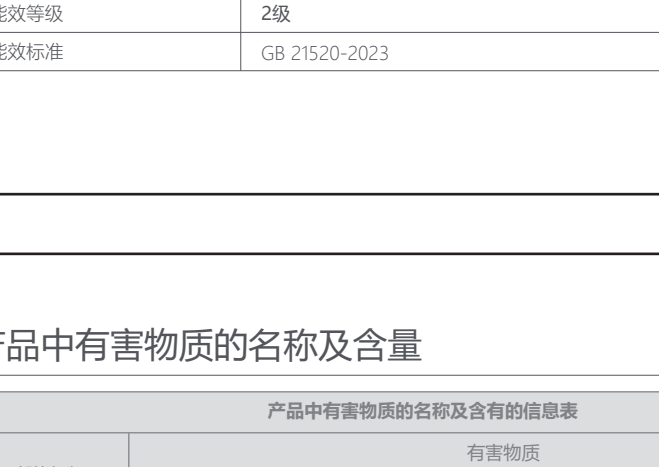

摇杆按键描述

(○) 短按开机，长按3秒关机

(○) 短按开/关，短按任意按键可以进入导航菜单

其它按键以屏幕上相对应描述为准

指示灯状态说明

●	熄灭	关机
○	常亮	开机
○	闪烁	睡眠中

操作菜单(OSD)功能说明

第一级功能键	第二级功能键	第三级功能键	说明
菜单/退出	Adaptive Sync(Freesync)	开启/关闭	开启Adaptive Sync(Freesync)功能(请显示主菜单)
	FreeSync(Freesync Pro)	开启/关闭	开启FreeSync(Freesync Pro)功能(请显示主菜单)
	背光调节	亮度	调节背光亮度(亮度范围: 0-100)
	背光调节	对比度	调节背光对比度(对比度范围: 0-100)
	背光调节	色温	调节背光色温(色温范围: 0-100)
	背光调节	背光模式	调节背光模式(背光模式: 标准、护眼、运动、游戏、电影、自然)
	背光调节	背光亮度	调节背光亮度(背光亮度: 0-100)
	背光调节	背光对比度	调节背光对比度(背光对比度: 0-100)
	背光调节	背光色温	调节背光色温(背光色温: 0-100)
	背光调节	背光模式	调节背光模式(背光模式: 标准、护眼、运动、游戏、电影、自然)
亮度/对比度	亮度	0-100	调节亮度(亮度范围: 0-100)
	对比度	0-100	调节对比度(对比度范围: 0-100)
	背光亮度	0-100	调节背光亮度(背光亮度: 0-100)
	背光对比度	0-100	调节背光对比度(背光对比度: 0-100)
	背光色温	0-100	调节背光色温(背光色温: 0-100)
	背光模式	0-100	调节背光模式(背光模式: 标准、护眼、运动、游戏、电影、自然)
	背光亮度	0-100	调节背光亮度(背光亮度: 0-100)
	背光对比度	0-100	调节背光对比度(背光对比度: 0-100)
	背光色温	0-100	调节背光色温(背光色温: 0-100)
	背光模式	0-100	调节背光模式(背光模式: 标准、护眼、运动、游戏、电影、自然)
色彩/色温	色温	0-100	调节色温(色温范围: 0-100)
	色温	0-100	调节色温(色温范围: 0-100)
	色温	0-100	调节色温(色温范围: 0-100)
	色温	0-100	调节色温(色温范围: 0-100)
	色温	0-100	调节色温(色温范围: 0-100)
	色温	0-100	调节色温(色温范围: 0-100)
	色温	0-100	调节色温(色温范围: 0-100)
	色温	0-100	调节色温(色温范围: 0-100)
	色温	0-100	调节色温(色温范围: 0-100)
	色温	0-100	调节色温(色温范围: 0-100)
语言/语言	语言	0-100	调节语言(语言范围: 0-100)
	语言	0-100	调节语言(语言范围: 0-100)
	语言	0-100	调节语言(语言范围: 0-100)
	语言	0-100	调节语言(语言范围: 0-100)
	语言	0-100	调节语言(语言范围: 0-100)
	语言	0-100	调节语言(语言范围: 0-100)
	语言	0-100	调节语言(语言范围: 0-100)
	语言	0-100	调节语言(语言范围: 0-100)
	语言	0-100	调节语言(语言范围: 0-100)
	语言	0-100	调节语言(语言范围: 0-100)
其它/其它	其它	0-100	调节其它(其它范围: 0-100)
	其它	0-100	调节其它(其它范围: 0-100)
	其它	0-100	调节其它(其它范围: 0-100)
	其它	0-100	调节其它(其它范围: 0-100)
	其它	0-100	调节其它(其它范围: 0-100)
	其它	0-100	调节其它(其它范围: 0-100)
	其它	0-100	调节其它(其它范围: 0-100)
	其它	0-100	调节其它(其它范围: 0-100)
	其它	0-100	调节其它(其它范围: 0-100)
	其它	0-100	调节其它(其它范围: 0-100)

注意事项

1. 请勿靠近水源或潮湿的地方，如浴室、厨房、地下室、游泳池等。

2. 请勿在显示器上方或后方放置重物，以免造成显示器损坏。

3. 请勿在显示器上方或后方放置易燃物品，以免造成火灾。

4. 请勿在显示器上方或后方放置液体，以免造成液体泄漏。

5. 请勿在显示器上方或后方放置尖锐物品，以免造成尖锐物品刺入显示器。

6. 请勿在显示器上方或后方放置热源，以免造成热源损坏显示器。

7. 请勿在显示器上方或后方放置强磁场，以免造成强磁场干扰显示器。

8. 请勿在显示器上方或后方放置强电场，以免造成强电场干扰显示器。

9. 请勿在显示器上方或后方放置强震动，以免造成强震动损坏显示器。

10. 请勿在显示器上方或后方放置强噪音，以免造成强噪音干扰显示器。

11. 请勿在显示器上方或后方放置强辐射，以免造成强辐射干扰显示器。

12. 请勿在显示器上方或后方放置强污染，以免造成强污染损坏显示器。

13. 请勿在显示器上方或后方放置强腐蚀，以免造成强腐蚀损坏显示器。

14. 请勿在显示器上方或后方放置强破坏，以免造成强破坏损坏显示器。

15. 请勿在显示器上方或后方放置强危险，以免造成强危险损坏显示器。

16. 请勿在显示器上方或后方放置强灾难，以免造成强灾难损坏显示器。

17. 请勿在显示器上方或后方放置强事故，以免造成强事故损坏显示器。

18. 请勿在显示器上方或后方放置强事件，以免造成强事件损坏显示器。

19. 请勿在显示器上方或后方放置强异常，以免造成强异常损坏显示器。

20. 请勿在显示器上方或后方放置强故障，以免造成强故障损坏显示器。

21. 请勿在显示器上方或后方放置强错误，以免造成强错误损坏显示器。

22. 请勿在显示器上方或后方放置强警告，以免造成强警告损坏显示器。

23. 请勿在显示器上方或后方放置强危险，以免造成强危险损坏显示器。

24. 请勿在显示器上方或后方放置强灾难，以免造成强灾难损坏显示器。

25. 请勿在显示器上方或后方放置强事故，以免造成强事故损坏显示器。

26. 请勿在显示器上方或后方放置强事件，以免造成强事件损坏显示器。

27. 请勿在显示器上方或后方放置强异常，以免造成强异常损坏显示器。

28. 请勿在显示器上方或后方放置强故障，以免造成强故障损坏显示器。

29. 请勿在显示器上方或后方放置强错误，以免造成强错误损坏显示器。

30. 请勿在显示器上方或后方放置强警告，以免造成强警告损坏显示器。

31. 请勿在显示器上方或后方放置强危险，以免造成强危险损坏显示器。

32. 请勿在显示器上方或后方放置强灾难，以免造成强灾难损坏显示器。

33. 请勿在显示器上方或后方放置强事故，以免造成强事故损坏显示器。

34. 请勿在显示器上方或后方放置强事件，以免造成强事件损坏显示器。

35. 请勿在显示器上方或后方放置强异常，以免造成强异常损坏显示器。

36. 请勿在显示器上方或后方放置强故障，以免造成强故障损坏显示器。

37. 请勿在显示器上方或后方放置强错误，以免造成强错误损坏显示器。

38. 请勿在显示器上方或后方放置强警告，以免造成强警告损坏显示器。

39. 请勿在显示器上方或后方放置强危险，以免造成强危险损坏显示器。

40. 请勿在显示器上方或后方放置强灾难，以免造成强灾难损坏显示器。

41. 请勿在显示器上方或后方放置强事故，以免造成强事故损坏显示器。

42. 请勿在显示器上方或后方放置强事件，以免造成强事件损坏显示器。

43. 请勿在显示器上方或后方放置强异常，以免造成强异常损坏显示器。

44. 请勿在显示器上方或后方放置强故障，以免造成强故障损坏显示器。

45. 请勿在显示器上方或后方放置强错误，以免造成强错误损坏显示器。

46. 请勿在显示器上方或后方放置强警告，以免造成强警告损坏显示器。

47. 请勿在显示器上方或后方放置强危险，以免造成强危险损坏显示器。

48. 请勿在显示器上方或后方放置强灾难，以免造成强灾难损坏显示器。

49. 请勿在显示器上方或后方放置强事故，以免造成强事故损坏显示器。

50. 请勿在显示器上方或后方放置强事件，以免造成强事件损坏显示器。

51. 请勿在显示器上方或后方放置强异常，以免造成强异常损坏显示器。

52. 请勿在显示器上方或后方放置强故障，以免造成强故障损坏显示器。

53. 请勿在显示器上方或后方放置强错误，以免造成强错误损坏显示器。

54. 请勿在显示器上方或后方放置强警告，以免造成强警告损坏显示器。

55. 请勿在显示器上方或后方放置强危险，以免造成强危险损坏显示器。

56. 请勿在显示器上方或后方放置强灾难，以免造成强灾难损坏显示器。

57. 请勿在显示器上方或后方放置强事故，以免造成强事故损坏显示器。

58. 请勿在显示器上方或后方放置强事件，以免造成强事件损坏显示器。

59. 请勿在显示器上方或后方放置强异常，以免造成强异常损坏显示器。

60. 请勿在显示器上方或后方放置强故障，以免造成强故障损坏显示器。

61. 请勿在显示器上方或后方放置强错误，以免造成强错误损坏显示器。

62. 请勿在显示器上方或后方放置强警告，以免造成强警告损坏显示器。

63. 请勿在显示器上方或后方放置强危险，以免造成强危险损坏显示器。

64. 请勿在显示器上方或后方放置强灾难，以免造成强灾难损坏显示器。

65. 请勿在显示器上方或后方放置强事故，以免造成强事故损坏显示器。

66. 请勿在显示器上方或后方放置强事件，以免造成强事件损坏显示器。

67. 请勿在显示器上方或后方放置强异常，以免造成强异常损坏显示器。

68. 请勿在显示器上方或后方放置强故障，以免造成强故障损坏显示器。

69. 请勿在显示器上方或后方放置强错误，以免造成强错误损坏显示器。

70. 请勿在显示器上方或后方放置强警告，以免造成强警告损坏显示器。

71. 请勿在显示器上方或后方放置强危险，以免造成强危险损坏显示器。

72. 请勿在显示器上方或后方放置强灾难，以免造成强灾难损坏显示器。

73. 请勿在显示器上方或后方放置强事故，以免造成强事故损坏显示器。

74. 请勿在显示器上方或后方放置强事件，以免造成强事件损坏显示器。

75. 请勿在显示器上方或后方放置强异常，以免造成强异常损坏显示器。

76. 请勿在显示器上方或后方放置强故障，以免造成强故障损坏显示器。

77. 请勿在显示器上方或后方放置强错误，以免造成强错误损坏显示器。

78. 请勿在显示器上方或后方放置强警告，以免造成强警告损坏显示器。

79. 请勿在显示器上方或后方放置强危险，以免造成强危险损坏显示器。

80. 请勿在显示器上方或后方放置强灾难，以免造成强灾难损坏显示器。

81. 请勿在显示器上方或后方放置强事故，以免造成强事故损坏显示器。

82. 请勿在显示器上方或后方放置强事件，以免造成强事件损坏显示器。

83. 请勿在显示器上方或后方放置强异常，以免造成强异常损坏显示器。

84. 请勿在显示器上方或后方放置强故障，以免造成强故障损坏显示器。

85. 请勿在显示器上方或后方放置强错误，以免造成强错误损坏显示器。

86. 请勿在显示器上方或后方放置强警告，以免造成强警告损坏显示器。

87. 请勿在显示器上方或后方放置强危险，以免造成强危险损坏显示器。

88. 请勿在显示器上方或后方放置强灾难，以免造成强灾难损坏显示器。

89. 请勿在显示器上方或后方放置强事故，以免造成强事故损坏显示器。

90. 请勿在显示器上方或后方放置强事件，以免造成强事件损坏显示器。

91. 请勿在显示器上方或后方放置强异常，以免造成强异常损坏显示器。

92. 请勿在显示器上方或后方放置强故障，以免造成强故障损坏显示器。

93. 请勿在显示器上方或后方放置强错误，以免造成强错误损坏显示器。

94. 请勿在显示器上方或后方放置强警告，以免造成强警告损坏显示器。

95. 请勿在显示器上方或后方放置强危险，以免造成强危险损坏显示器。

96. 请勿在显示器上方或后方放置强灾难，以免造成强灾难损坏显示器。

97. 请勿在显示器上方或后方放置强事故，以免造成强事故损坏显示器。

98. 请勿在显示器上方或后方放置强事件，以免造成强事件损坏显示器。

99. 请勿在显示器上方或后方放置强异常，以免造成强异常损坏显示器。

100. 请勿在显示器上方或后方放置强故障，以免造成强故障损坏显示器。

101. 请勿在显示器上方或后方放置强错误，以免造成强错误损坏显示器。

102. 请勿在显示器上方或后方放置强警告，以免造成强警告损坏显示器。

103. 请勿在显示器上方或后方放置强危险，以免造成强危险损坏显示器。

104. 请勿在显示器上方或后方放置强灾难，以免造成强灾难损坏显示器。

105. 请勿在显示器上方或后方放置强事故，以免造成强事故损坏显示器。

106. 请勿在显示器上方或后方放置强事件，以免造成强事件损坏显示器。

107. 请勿在显示器上方或后方放置强异常，以免造成强异常损坏显示器。

108. 请勿在显示器上方或后方放置强故障，以免造成强故障损坏显示器。

109. 请勿在显示器上方或后方放置强错误，以免造成强错误损坏显示器。

110. 请勿在显示器上方或后方放置强警告，以免造成强警告损坏显示器。

111. 请勿在显示器上方或后方放置强危险，以免造成强危险损坏显示器。

112. 请勿在显示器上方或后方放置强灾难，以免造成强灾难损坏显示器。

113. 请勿在显示器上方或后方放置强事故，以免造成强事故损坏显示器。

114. 请勿在显示器上方或后方放置强事件，以免造成强事件损坏显示器。

115. 请勿在显示器上方或后方放置强异常，以免造成强异常损坏显示器。

116. 请勿在显示器上方或后方放置强故障，以免造成强故障损坏显示器。

117. 请勿在显示器上方或后方放置强错误，以免造成强错误损坏显示器。

118. 请勿在显示器上方或后方放置强警告，以免造成强警告损坏显示器。

119. 请勿在显示器上方或后方放置强危险，以免造成强危险损坏显示器。

120. 请勿在显示器上方或后方放置强灾难，以免造成强灾难损坏显示器。

121. 请勿在显示器上方或后方放置强事故，以免造成强事故损坏显示器。

122. 请勿在显示器上方或后方放置强事件，以免造成强事件损坏显示器。

123. 请勿在显示器上方或后方放置强异常，以免造成强异常损坏显示器。

124. 请勿在显示器上方或后方放置强故障，以免造成强故障损坏显示器。

125. 请勿在显示器上方或后方放置强错误，以免造成强错误损坏显示器。