


### 目录

1. 产品介绍	2
产品外观	2
包装清单	2
2. 安装	3
安装底座	3
壁挂安装	5
3. 使用	6
连接说明	6
功能键介绍	7
指示灯状态说明	7
操作菜单(OSD)功能说明	8-9
4. 注意事项	10
5. 故障排除	10
6. 基本参数	11
7. 中国能源效率标识	11
8. 产品中有害物质的名称及含量	12
9. 保修说明	13

### 产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

#### 产品外观

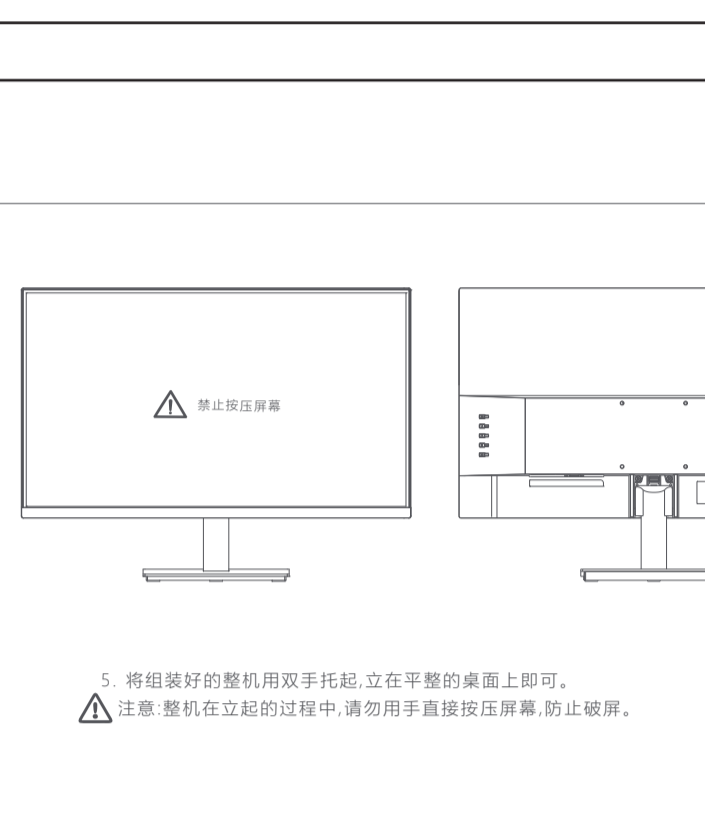

#### 包装清单



(以上清单具体请以实物为准)

### 安装

#### 安装底座



1. 打开纸箱包装，将整机与底座一起取出，平放在水平桌面上，拿开上盖。
2. 将立柱、底座从纸箱中取出，把立柱与底座对应的插孔位置对齐装配，同时按压底座底部，当底座卡入立柱后，听到“咔哒”一声，底座组装完成。
3. 如图所示，将底座立柱插入显示器，插入立柱时，请确保将立柱对应的零件插入显示器背板的特写槽中，直到完全听到“咔哒”声。
4. 安装完成。  
**注意：**请务必将支架安装到位，否则可能会导致显示器掉落等危险。

#### 壁挂安装




1. 向下按压快拆按钮，拆下支架。
2. 参考壁挂支架(需另行购买)使用说明书将壁挂支架安装到主机背部，再使用壁挂螺丝(需另行购买)进行固定连接。  
提示：本产品适配的壁挂支架的安装孔距为100x100mm。

### 使用


#### 连接说明

1. 连接信号线：
  - a. 确保显示器和电脑均已关机；
  - b. 将信号线连接至电脑。
2. 将显示器电源线一端插入显示器的电源接口。
3. 将信号线和显示器的电源线插入附近电源插座。

**注意：**如果电源线或信号线损坏，必须使用专用软线或从制造商或维修部购买的专用组件来更换。

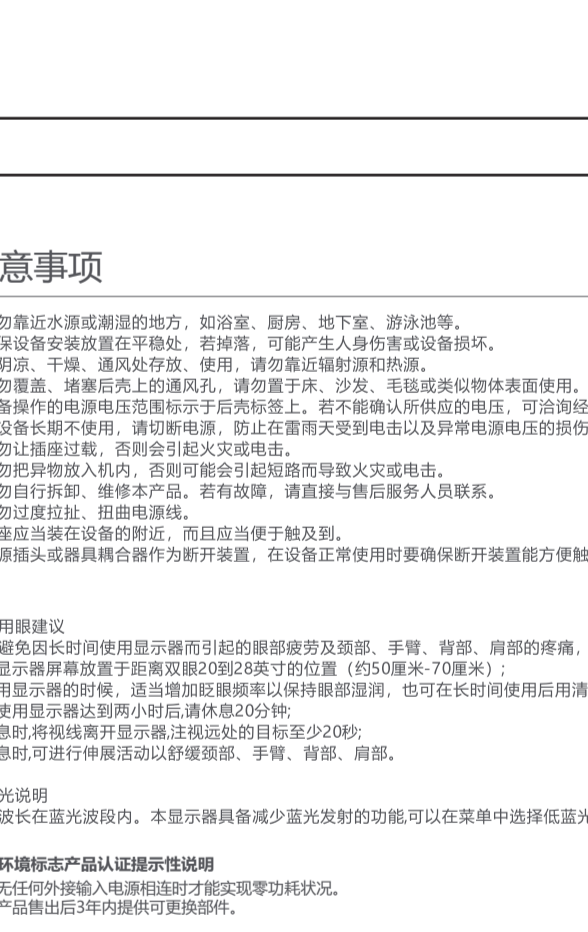

#### 功能键介绍

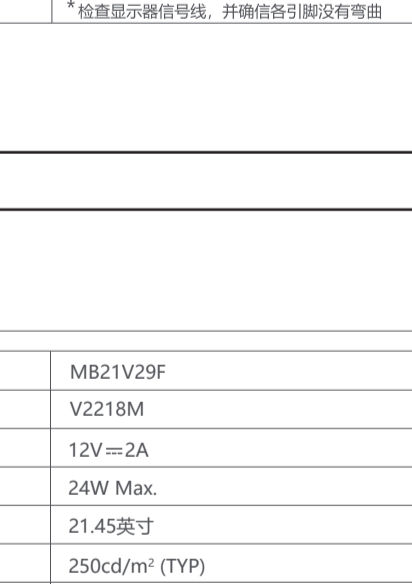

<b>M</b>	如果菜单激活,按此按钮将菜单弹出功能。 如果菜单关闭时,按此按钮将菜单关闭。
<b>▲</b>	当菜单打开时，做为向上功能选择键，进行亮度增减。
<b>▼</b>	当菜单打开时，做为向下功能选择键，进行亮度增减。
<b>E</b>	返回上一级菜单(为主菜单时，退出整个菜单)。
<b>⏻</b>	电源开关，按此键开/关显示器的电源。

#### 指示灯状态说明

- 熄灭 关机
- 常亮 开机
- 闪烁 睡眠中

#### 操作菜单(OSD)功能说明

菜单名称	菜单选项	默认值	说明
亮度/对比度	亮度	50/100	调整亮度/对比度
	对比度	50/100	调整对比度/饱和度
	色温	6500K	选择色温(暖色/标准/冷色)
图像控制	伽马	2.2	调整伽马值(2.2/2.4/2.6)
	动态对比度	ON	动态对比度(开/关)
	锐度	50	调整锐度(1-100)
	降噪	OFF	调整降噪(开/关)
	自适应 Sync	ON	自适应同步(开/关)
	伽马校正	ON	伽马校正(开/关)
	伽马校正	ON	伽马校正(开/关)
	伽马校正	ON	伽马校正(开/关)
	伽马校正	ON	伽马校正(开/关)
	伽马校正	ON	伽马校正(开/关)
伽马校正	ON	伽马校正(开/关)	
颜色	肤色	无	肤色校正(开/关)
	肤色	无	肤色校正(开/关)
	肤色	无	肤色校正(开/关)
	肤色	无	肤色校正(开/关)
	肤色	无	肤色校正(开/关)
	肤色	无	肤色校正(开/关)
	肤色	无	肤色校正(开/关)
	肤色	无	肤色校正(开/关)
	肤色	无	肤色校正(开/关)
	肤色	无	肤色校正(开/关)
输入源	输入源	DP	选择输入源(DP/HDMI/Type-C)
	输入源	DP	选择输入源(DP/HDMI/Type-C)
	输入源	DP	选择输入源(DP/HDMI/Type-C)
	输入源	DP	选择输入源(DP/HDMI/Type-C)
	输入源	DP	选择输入源(DP/HDMI/Type-C)
	输入源	DP	选择输入源(DP/HDMI/Type-C)
	输入源	DP	选择输入源(DP/HDMI/Type-C)
	输入源	DP	选择输入源(DP/HDMI/Type-C)
	输入源	DP	选择输入源(DP/HDMI/Type-C)
	输入源	DP	选择输入源(DP/HDMI/Type-C)
系统设置	语言	中文	选择语言(中文/英文)
	语言	中文	选择语言(中文/英文)
	语言	中文	选择语言(中文/英文)
	语言	中文	选择语言(中文/英文)
	语言	中文	选择语言(中文/英文)
	语言	中文	选择语言(中文/英文)
	语言	中文	选择语言(中文/英文)
	语言	中文	选择语言(中文/英文)
	语言	中文	选择语言(中文/英文)
	语言	中文	选择语言(中文/英文)

### 注意事项

1. 请勿在潮湿、多尘、通风不良、阳光直射、高温、低温、强磁、强电、强震动等环境下使用。
2. 请勿长时间连续使用，以免导致过热。
3. 请勿长时间连续使用，以免导致过热。
4. 请勿长时间连续使用，以免导致过热。
5. 请勿长时间连续使用，以免导致过热。

### 基本参数

产品型号	M821V22F
销售型号	V2218M
电源输入	12V=2A
额定功率*	24W Max.
屏幕尺寸	21.45英寸
亮度	250cd/m <sup>2</sup> (TYP)
对比度	4000:1
色彩	16.7M
显示比例	16:9
响应时间	5ms (GTG)
最大分辨率	1920 x 1080
推荐分辨率	1920 x 1080
产品尺寸	495(L)×185(W)×388(H)mm
俯仰角度	-5°~15°±2
侧抬角度	NA
左右旋转角度	NA
旋转角度	NA
工作温度	0°C ~ 40°C
工作湿度	20%~80%RH

\*额定功率不包括电源适配器的功率。

#### 中国能源效率标识

根据中国大标《能源效率标识管理办法》，本产品符合以下要求：

能源效率(c/d/W)	2.2
关闭状态功率(W)	0.40
睡眠状态功率(W)	0.50
能效等级	2级
能效标准	GB 21520-2023

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	产品中有害物质的名称及含量信息表									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DEHP	BBP	DEHP
电路板组件*	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示屏*	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属零件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线连接线	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：X：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过国家限制使用标准。  
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过国家限制使用标准。  
注3：以上表格标注“X”的部件，均符合达标管理且符合国家限制使用标准的要求。  
\* 电路板组件：包括印刷电路板及其构成的零部件。

### 保修说明

1. 保修服务：中国境内大陆地区(香港、澳门和台湾除外)。
2. 保修服务：中国境内大陆地区(香港、澳门和台湾除外)。
3. 保修服务：中国境内大陆地区(香港、澳门和台湾除外)。
4. 保修服务：中国境内大陆地区(香港、澳门和台湾除外)。
5. 保修服务：中国境内大陆地区(香港、澳门和台湾除外)。

**保修卡**

产品名称: \_\_\_\_\_ 序列号: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_ 购买地点: \_\_\_\_\_

销售单位名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ (盖章)

发货日期: \_\_\_\_\_

以上资料由经销商填写。

**维修记录**

送修日期: \_\_\_\_\_ 交修日期: \_\_\_\_\_

故障描述: \_\_\_\_\_

维修单位: \_\_\_\_\_ 维修人员姓名: \_\_\_\_\_

**合格证**

产 品 名 称: 显示器

本产品经我公司质检部门的检验, 其性能符合技术标准, 准予出厂。

### 温馨提示

感谢您选择我们的产品和包装。为了确保您的售后权益，请您妥善保管纸箱及包装材料。如果您不慎丢失了纸箱及包材，您可以在我们的产品链接处购买通用的包装材料，这些材料可用于售后申请，以确保您的权益不受影响。请留意，为了通用包装材料的适用性和正确性，建议您在购买前仔细阅读产品说明和尺寸要求。再次感谢您的信任与支持!

### HKC 显示器

产品名称: 显示器  
质量等级: 合格品  
执行标准: Q/HKC004  
惠科股份有限公司  
地址: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房  
1栋一层至三层、五至七层、6栋七层  
服务电话: 400-0099-998  
服务网址: www.sz.hkc.com.cn