

83.00 mm

165.00 mm

AGK75 U2用户手册

去突破


亲爱的玩家：

感谢您使用我们的产品，为快速了解产品，请仔细阅读用户手册。期望我们秉持“始于玩家，为玩家赋能”初心打造的产品，助您“去突破”！

一、包装明细：



二、键盘说明：

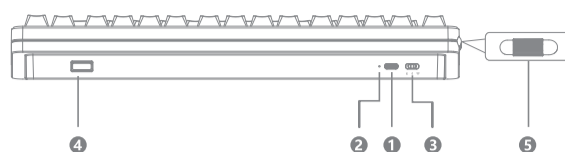

- 1 USB-C接口
- 2 充电指示灯（充电为红灯常亮，充满绿灯常亮）
- 3 三模切换开关
- 4 2.4G接收器收纳仓
- 5 音量滚轮


项目	规格概要
键数	81键（75%配列）
轴型	磁轴键盘
RT	支持，范围0.04-3.4mm
总行程	3.4mm±0.2mm
回报率	最高8000Hz
连接方式	有线，蓝牙5.0，WIFI 2.4G
续航	800mAh

三、使用说明

1. 使用USB线连接至电脑。
2. 至官网<http://www.antgamer.net/>，使用网页驱动或者下载驱动安装包。
3. 为避免因运输过程中颠簸影响到按键稳定性，请在首次到手后进行一次全键校准。


四、无线连接

-2.4G连接：



1. 将模式切换开关拨动到WIFI 2.4G位置，此时R键绿灯闪烁。
2. 将AGK75 U2无线接收器插入主机USB接口，当键盘背光亮时代表键盘已可正常使用。

-蓝牙连接：



1. 将模式切换开关拨动到蓝牙位置，此时Q键蓝灯慢闪，长按FN+Q组合键3秒，Q键蓝灯快闪，此时主机可与键盘连接，连接成功后键盘背光亮。
2. 挡位切换：键盘可配三台设备，短按FN+Q/FN+W/FN+E组合键可切换不同挡位，切换后对应按键蓝色灯光慢闪，此时键盘为回连状态，如未配对过设备或需要重新配对时，则在长按当前挡位的组合键，当对应按键蓝灯快闪时，键盘进入强制配对状态此时主机端便可进行配对。

五、快捷键说明

1. 多媒体 & 控制快捷组合键



按键	Windows系统	MAC系统	备注
ESC	长按3秒，恢复出厂设置		
F1	屏幕亮度降低	屏幕亮度降低	Mac单按F1
F2	屏幕亮度增高	屏幕亮度增高	Mac单按F2
F3	任务控制	任务控制	Mac单按F3
F4	上一曲	上一曲	Mac单按F4
F5	暂停/播放	暂停/播放	Mac单按F5
F6	下一曲	下一曲	Mac单按F6
F7	资源管理器	控制台	Mac单按F7
F8	邮件	键盘背亮度-	Mac单按F8
F9	主页	键盘背亮度+	Mac单按F9
F10	静音	静音	Mac单按F10
F11	音量降低	音量降低	Mac单按F11
F12	音量增高	音量增高	Mac单按F12
M	长按3秒进入Mac模式，再次长按3秒退出		
Q/W/E	短按切换至BT1/2/3，长按3s进行BT1/2/3对码		
BACKSPACE	显示键盘电池电量		

2. 灯效设置快捷键：



按键	灯光控制
Delete	开/关闭背光
Home	背光模式切换
End	背光颜色切换
↑	背光亮度增加（五档），极限时背光闪烁3次表示
↓	背光亮度减少（五档），极限时背光闪烁3次表示
←	背光方向向左
→	背光方向向右
Page up	背光速度增加（五档），极限时背光闪烁3次表示
Page down	背光速度减慢（五档），极限时背光闪烁3次表示

六、指示灯说明：

功能概述	指示灯位置	指示方式
BT1(蓝牙)	Q	回连：蓝色慢闪 配对：蓝色快闪 链接成功：蓝色常亮2s熄灭
BT2(蓝牙)	W	回连：蓝色慢闪 配对：蓝色快闪 链接成功：蓝色常亮2s熄灭
BT3(蓝牙)	E	回连：蓝色慢闪 配对：蓝色快闪 链接成功：蓝色常亮2s熄灭
2.4G	R	回连：绿色慢闪 配对：绿色快闪 链接成功：绿色常亮2s熄灭
低电	Esc	红色慢闪
充电	充电指示孔	红色常亮
充满	充电指示孔	绿灯常亮
Caps	Caps	白色常亮
锁Win	Win	白色常亮

七、电量显示：

1. 按下FN+BACKSPACE键，数字键1到0表示电量占比，1表示10% 1-2表示20%，依次类推。

八、驱动相关：

1. 按键模式设置：

- 1.1 灵敏模式按下0.5mm触发按键，抬起2mm按键抬起。
- 1.2 舒适模式按下2mm触发按键，抬起2mm按键抬起。
- 1.3 游戏模式按下0.5mm触发按键，抬起2mm按键抬起。
- 1.4 自定义模式可在最小0.1mm-3.4mm范围内设置按键的触发和抬起行程，自定义模式内可以选择所有按键或单个按键设置触发键程、RT行程设置和死区范围。

按键触发行程：出厂为2mm，设置范围为0.1-3.4mm。

RT行程设置：复位行程出厂为0.3mm，设置范围为0.04-3.4mm 再次触发行程出厂为0.2mm，设置范围为0.04-3.4mm。

死区范围：底部死区出厂为0.3mm，设置范围为0-3.4mm。

注：设置过低的触发行程和死区可能会出现产品使用的不稳定，请根据自身轴体以及实际使用情况调整性能参数，确定性的同时再尝试极限的参数。


2. 动态键程（DKS）：单个按键可设置至多四个按键功能，您可定义至多四种不同的按压程度绑定1至4种功能，在驱动中点击按键根据不同触发行程设置所需按键即可绑定动态键程。
注：仅按键起点和完全松开按键的触发点行程可自定义，出厂默认为0.7mm可调节范围为0.5-2.5mm。

3. 单击连点（MT）：单个按键实现2种功能，按住按键为一种，单击按键为另一种（按住按键为按键持续触发，单击按键则为正常触发行为）并可定义触发“按住”键所需时间，出厂默认为200ms。

4. 切换开关（TGL）：单击按键可切换开启或关闭持续触发。按住按键则为正常触发行为。

注：单击按键有两种状态：开启长安则按键持续触发，开启连点则按键连续触发。

5. Snap Key（即按键后覆盖）：绑定2个选定的按键，当两个按键先后被按下后，只触发后按下的按键，最先按下的按键自动断开。

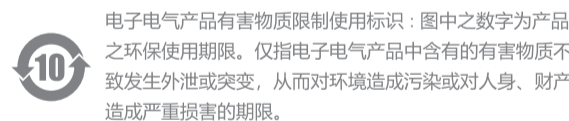

电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接器及线材	×	○	○	○	○	○
其它	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。
备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

请您详细的填写“用户保修卡”，以便我们开展业务。谢谢！

产品型号：	序列号：
消费者名称：	联系电话：
地址：	邮编：
销售单位名称：	联系电话：
地址：	邮编：
销售/安装调试日期：	
发货票号码：	(盖章)
以上资料由经销商填写	

维修记录：

送修日期：	交验日期：
故障原因：	
故障处理情况：	
修理单位：	维修人员签名：
送修日期：	交验日期：
故障原因：	
故障处理情况：	
修理单位：	维修人员签名：

备注：蚂蚁电竞保留对本《保修卡》的内容进行修改而不事先通知的权利。

ANTGAMER 蚂蚁电竞

合格证

产品名称：三模磁轴游戏键盘

本产品经我公司品质控制部门的检验，其性能参数符合技术标准，准许出厂。

惠科股份有限公司
www.antgamer.net

美工资料

美工资料		HKC 惠科股份有限公司 HKC Corporation Limited		
料号		物料名称	说明书	版本 V02
国家/订单	中国	工厂型号	AGK75 U2	客户型号
规格	83x165mm	比例	1:1	客户品牌 蚂蚁电竞
设计	唐浙	核准		日期 20241120
材质	157G铜版纸不过膜，全彩印刷			
备注说明	注意：序列号处粘贴40x9mm序列号贴纸，合格证处盖QC PASS章			

专色：PANTONE 802C

Black 60%